

石綿（アスベスト）含有建材の特徴

建 材 名（一般名） （通 称）	石綿セメント円筒
規 格 等	

製造期間

- ・製造開始は、1937年である。
- ・製造終了は、2004年である。

建材の特徴

○性質、寸法、形状など

- ・石綿セメント円筒は、セメントおよび繊維を配合し、円筒状に成形したものである。石綿セメント円筒と同様の繊維モルタル成形の管を外管とし、硬質ポリ塩化ビニル管を内管とし構成された耐火二層管がある。


○主な施工部位、使われ方など

- ・石綿セメント円筒は、換気用部材、煙突などに使用されている。
- ・耐火二層管は、換気用部材、雑排水管、し尿・汚物排水管などの耐火性・遮音性が要求される部分の排水管などに使用されている。

施工例



円筒

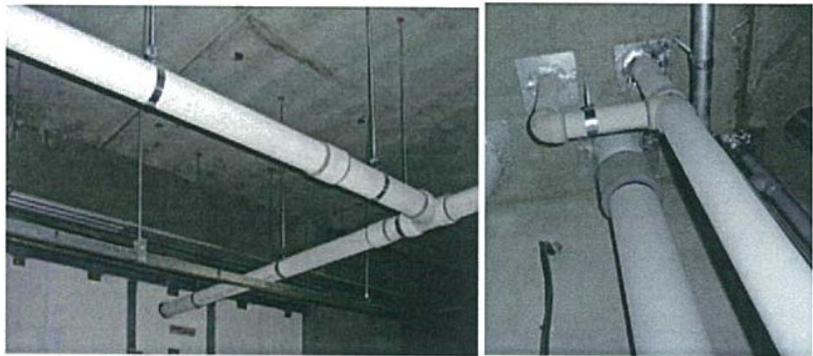

耐火二層管